
Cooperativa Santorso s.c.

SPECIAL BOLTS - THREADED BARS & NUTS

CHIOCCIOLE FLANGIATE

Le chiocciole flangiate di nostra produzione sono realizzate secondo gli standard ISO 2901/2903, DIN 103 in tolleranza 7H. Sono disponibili in diversi materiali, bronzo 85.5.5.5 e GCuSn12, con eliche destre o sinistre e ad uno o due principi.

Per maggiori informazioni scrivere a **info@coopsantorso.it**

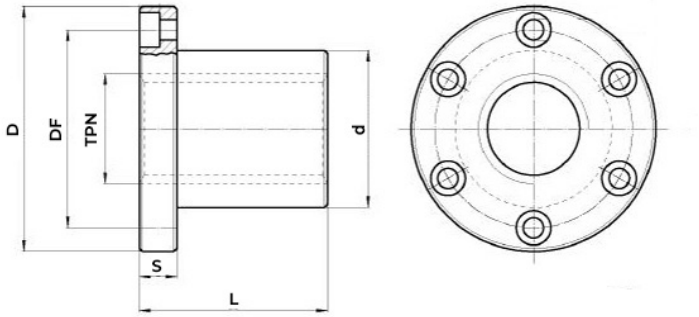

MISURA	P	1 PRINCIPIO		2 PRINCIPI		D	L	d	S	DF	FORI	NR.	Gr./MT	MATERIALE		SUPERFICIE DI CONTATTO (MM²)
		DX	SX	DX	SX									85.5.5.5	GCuSn12	
12	3	*	*	*		37	22	18	8	26	M4	4	80	*		400
14	4	*	*	*		42	25	20	10	30	M5	4	115	*		475
16	4	*	*	*		45	30	22	10	32	M5	4	135	*		660
18	4	*	*	*		48	35	25	10	35	M5	4	170	*		880
20	4	*	*	*		52	40	30	10	40	M5	5	250	*		1130
22	5	*	*	*		52	40	30	10	40	M5	5	230	*		1230
25	5	*	*	*	*	62	45	35	12	48	M6	5	400	*	*	1590
28	5	*	*			68	50	40	12	53	M6	5	530	*		2000
30	6	*	*	*		68	50	40	12	53	M6	5	510	*	*	2120
35	6	*	*			78	60	50	12	63	M6	6	820	*		3020
40	7	*	*	*		84	65	55	12	68	M6	6	1000	*	*	3750
45	8	*				90	65	55	15	72	M8	6	1250	*		4200
50	8	*				100	80	65	15	80	M8	6	1372	*		5800
55	9	*				100	95	70	15	85	M8	6	1890	*		6350
60	9	*				120	100	75	25	95	M8	6	2640	*		8720
70	10	*				120	120	90	25	105	M8	8	3715	*	*	12250
80	10	*				130	120	100	25	115	M8	8	-	*	*	14140
80	12	*				130	120	100	25	115	M8	8	-	*		-

COOPERATIVA SANTORSO S.C.
C.F. e P.IVA 01964270241

VIA CASA CELESTE 1, 36014 SANTORSO (VI) | IT
TEL +39 0445 540619 - FAX +39 0445 640986


Cooperativa Santorso s.c.

SPECIAL BOLTS - THREADED BARS & NUTS

CHIOCCIOLE CILINDRICHE

Le chiocciole cilindriche di nostra produzione sono realizzate secondo gli standard ISO 2901/2903, DIN 103 in tolleranza 7H. Sono disponibili in diversi materiali, bronzo 85.5.5.5, GCuSn12 e acciaio 11SMnPb37, con eliche destre o sinistre e ad uno o due principi.

Per maggiori informazioni scrivere a **info@coopsantorso.it**

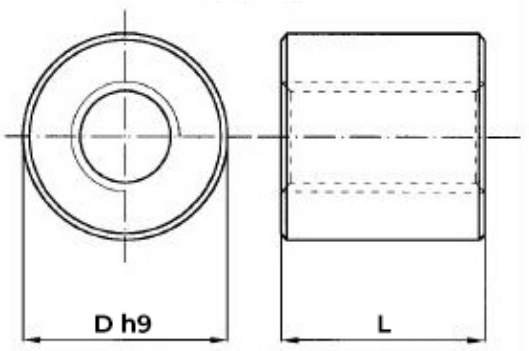

MISURA	P	1 PRINCIPIO		2 PRINCIPI		D (h9)	L	Gr./MT	MATERIALE			SUPERFICIE DI CONTATTO (MM²)
		DX	SX	DX	SX				85.5.5.5	GCuSn12	11SMnPb37	
12	3	*	*	*		36	36	275	*		*	590
14	4	*	*	*		36	36	250	*		*	670
16	4	*	*	*		36	36	235	*		*	790
18	4	*	*	*		36	36	250	*		*	900
20	4	*	*	*		40	40	340	*		*	1100
22	5	*	*			40	40	340	*		*	1220
25	5	*	*		*	45	45	460	*		*	1600
28	5	*	*			45	45	400	*		*	1800
30	6	*	*	*		50	50	580	*	*	*	2120
35	6	*	*			55	55	700	*		*	2760
40	7	*	*	*		60	60	900	*	*	*	3440
45	8	*				65	65	1000	*		*	4180
50	8	*	*			70	70	1200	*	*	*	5050
55	9	*				80	80	1800	*		*	6340
60	9	*				80	80	1700	*		*	6970
70	10	*				100	100	4000	*	*	*	10200
80	10	*				120	120	8000	*	*	*	1430
80	12	*				120	120	8000	*		*	1430