
Cooperativa Santorso s.c.

SPECIAL BOLTS - THREADED BARS & NUTS

CHIOCCIOLE CILINDRICHE

Le chiocciole cilindriche di nostra produzione sono realizzate secondo gli standard ISO 2901/2903, DIN 103 in tolleranza 7H. Sono disponibili in diversi materiali, bronzo 85.5.5.5, GCuSn12 e acciaio 11SMnPb37, con eliche destre o sinistre e ad uno o due principi.

Per maggiori informazioni scrivere a **info@coopsantorso.it**

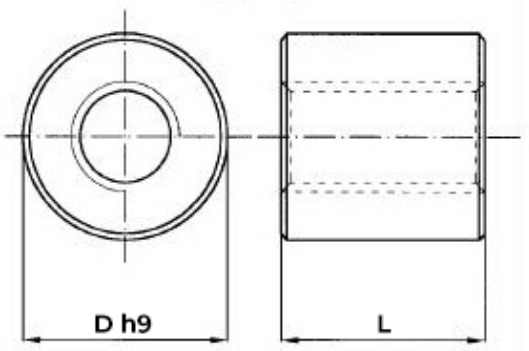

MISURA	P	1 PRINCIPIO		2 PRINCIPI		D (h9)	L	Gr./MT	MATERIALE			SUPERFICIE DI CONTATTO (MM²)
		DX	SX	DX	SX				85.5.5.5	GCuSn12	11SMnPb37	
12	3	*	*	*		36	36	275	*		*	590
14	4	*	*	*		36	36	250	*		*	670
16	4	*	*	*		36	36	235	*		*	790
18	4	*	*	*		36	36	250	*		*	900
20	4	*	*	*		40	40	340	*		*	1100
22	5	*	*			40	40	340	*		*	1220
25	5	*	*		*	45	45	460	*		*	1600
28	5	*	*			45	45	400	*		*	1800
30	6	*	*	*		50	50	580	*	*	*	2120
35	6	*	*			55	55	700	*		*	2760
40	7	*	*	*		60	60	900	*	*	*	3440
45	8	*				65	65	1000	*		*	4180
50	8	*	*			70	70	1200	*	*	*	5050
55	9	*				80	80	1800	*		*	6340
60	9	*				80	80	1700	*		*	6970
70	10	*				100	100	4000	*	*	*	10200
80	10	*				120	120	8000	*	*	*	1430
80	12	*				120	120	8000	*		*	1430